

**DEVELOP**

Dynamic balance


[www.develop-espana.es](http://www.develop-espana.es)



# ineo 458

- > Multifunción A3  
Monocromo
- > Hasta 45 páginas  
por minuto

Diagrama

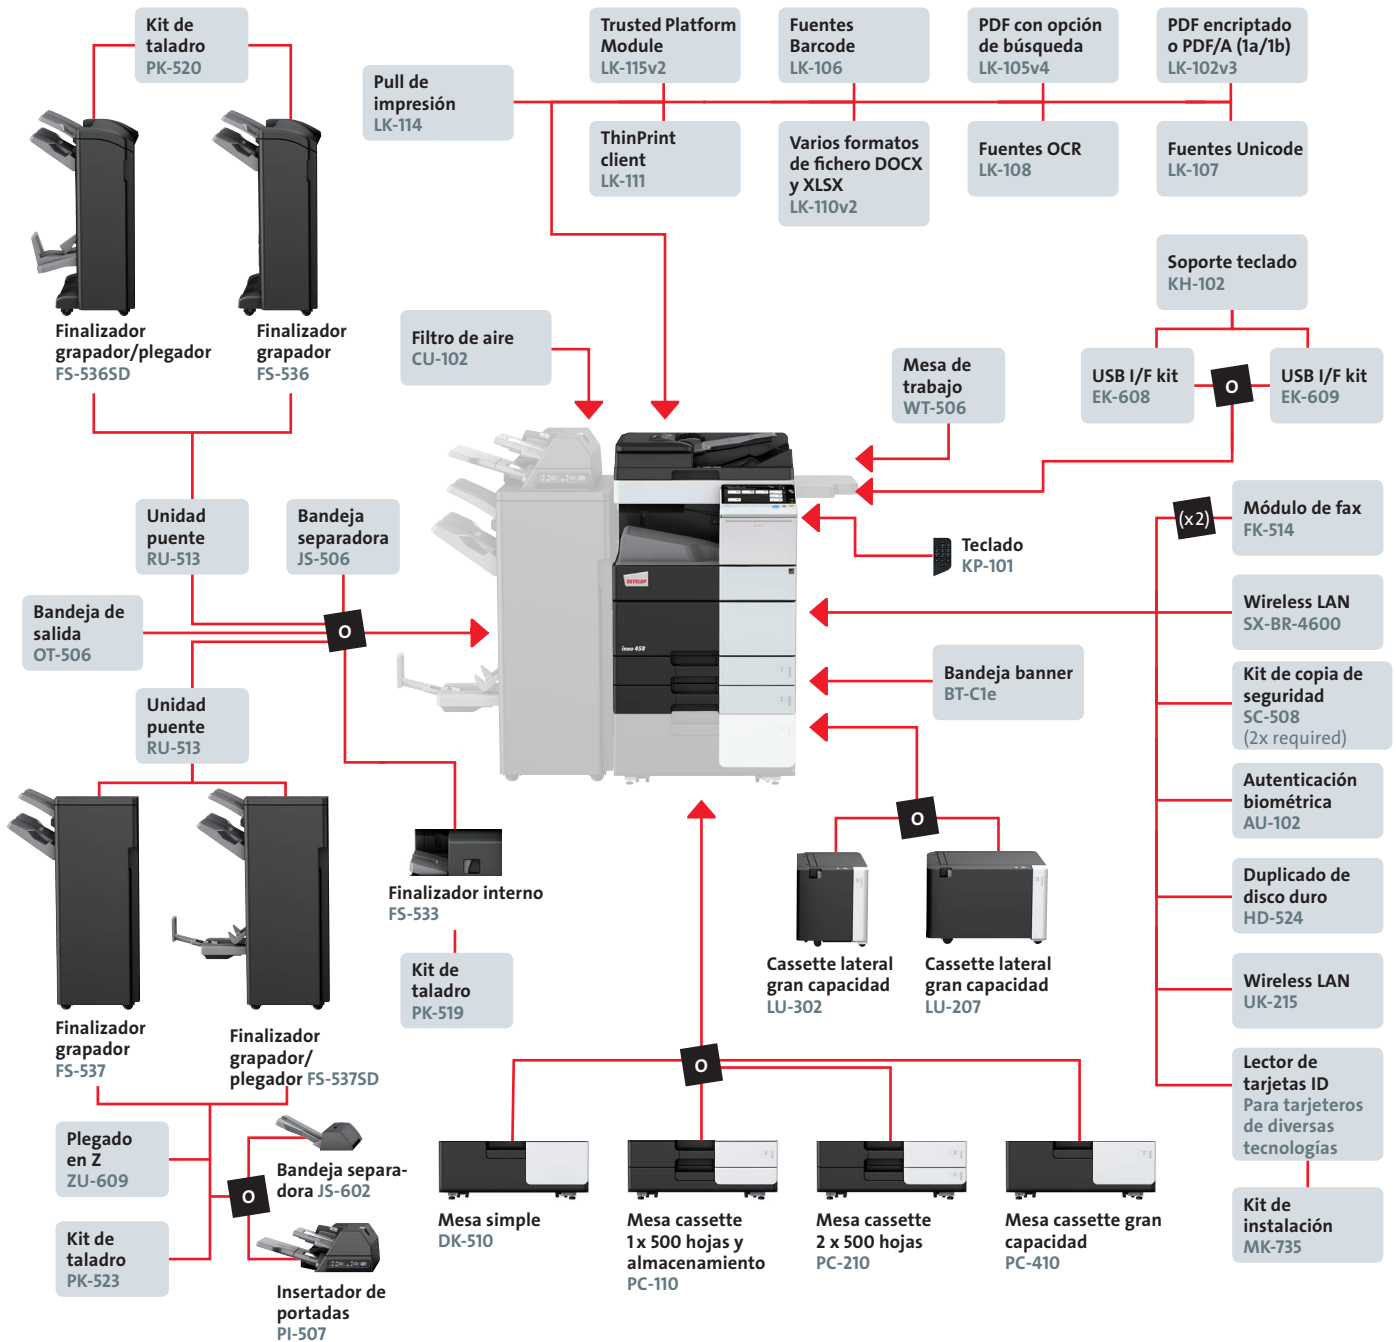

Acabados



## Descripción

### ineo 458

Multifunción A3 45 ppm monocromo. Controlador de impresión con PLC 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, y soporte XPS y OOXML. Capacidad de papel de 500 + 500 hojas y bypass manual de 150 hojas. Formatos de A6 to SRA3, 1.2 m banner y 52–300 g/m<sup>2</sup>. Memoria de 4 GB, 250 GB disco duro y Ethernet estándar.

PC-110 Mesa cassette	A5–A3, 500 hojas, 52–256 g/m <sup>2</sup>
PC-210 Mesa cassette	A5–A3, 2 x 500 hojas, 52–256 g/m <sup>2</sup>
PC-410 Mesa gran capacidad	A4, 2,500 hojas, 52–256 g/m <sup>2</sup>
DK-510 Mesa simple	Mesa simple, con espacio para almacenar papel o tóners
LU-207 Cassette lateral	A4–SRA3; 2,500 hojas; 52–256 g/m <sup>2</sup>
LU-302 Cassette lateral	A4; 3,000 hojas; 52–256 g/m <sup>2</sup>
FS-533 Finalizador interno	Grapado 50 hojas, capacidad máx. de salida 500h
PK-519 Kit de taladro para FS-533	Taladro 2/4 agujeros, selección automática
FS-536 Finalizador grapador	Grapado 50 hojas; capacidad máx. de salida 3,200h
FS-536SD Finalizador grapador plegador	Grapado 50 hojas; Plegado 20 hojas; capacidad máx. de salida 2,200 hojas
RU-513 Unidad puente para FS-536(SD)/FS-537(SD)	Para instalación FS-536(SD)/FS-537(SD)
PK-520 Kit de taladro para FS-536(SD)	Taladro 2/4 agujeros; selección automática
FS-537 Finalizador grapador	Grapado 100 hojas; capacidad máx. salida 3,200h
PK-523 Kit de taladro para FS-537(SD)	Taladro 2/4 agujeros; clasificado automático
FS-537SD Finalizador grapador plegador	Grapado 100 hojas; Plegado 20 hojas; capacidad máxima de salida 2,700 hojas
PI-507 inserción de portadas para FS-537(SD)	Inserción de portadas desde el finalizador
JS-506 Bandeja separadora	Separación para salida de fax, etc
JS-602 Bandeja separadora para FS-537(SD)	Separación para salida de fax, etc
ZU-609 Unidad de plegado en Z para FS-537(SD)	Plegado en Z para impresiones A3

OT-506 Bandeja de salida	Bandeja de salida si no usa finalizador
KP-101 Teclado (10 teclas)	Para su uso en lugar de la pantalla táctil
WT-506 Mesa de trabajo	Para dispositivo de autenticación
FK-514 Módulo de fax	Fax súper G3; iFax
KH-102 Soporte teclado	Para colocar teclado USB
EK-608 USB I/F kit	Conector teclado USB
EK-609 USB I/F kit	Conector teclado USB y Bluetooth
ID lector de tarjetas	Para tarjeteros de varias tecnologías
MK-735 Kit de montaje	Kit de instalación para lector de tarjetas
AU-102 Autenticación biométrica	Escáner de venas de los dedos
SC-508 Kit de seguridad	Función protección contra copia (2 kits required)
BT-C1e Bandeja banner	Alimentador de papel banner
LK-102v3 Mejora de PDF	PDF/A; PDF encriptado; firma digital
LK-105v4 reconocimiento OCR	PDF y PPTX buscable
LK-106 Fuentes Barcode	Impresión nativa códigos de barras
LK-107 Fuentes Unicode	Impresión nativa fuentes Unicode
LK-108 Fuentes OCR A y B	Impresión nativa fuentes OCR A y B
LK-110v2 Pack conversor de documentos	Genera varios formato de archivo incl. DOCX, XLSX y PDF/A
LK-111 ThinPrint® Client	Comprime los datos de impresión para optimizar el ancho de banda de la red local
LK-114 Pull de impresión	Impresión segura Follow Me sin necesidad de servidor de aplicación. El dispositivo requiere 4GB de memoria. (Disponible a partir de abril 2017)
LK-115v2 TPM activation	Módulo, plataforma segura, para la protección de datos, encriptado y desencriptado
SX-BR-4600 Wireless LAN	Conector de red Wireless LAN
HD-524 Duplicado disco duro	Copia de seguridad del disco duro
UK-215 Wireless LAN	Wireless LAN y punto de acceso wireless LAN
CU-102 Filtro de aire	Mejora la calidad del aire interior mediante la reducción de las emisiones

## Especificaciones técnicas

### Especificaciones del sistema

Memoria (estándar/máx)	4 GB
Disco duro	250 GB (estándar)
Interface	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4 / IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Alimentador automático de documentos (estándar)	Hasta 100 originales; A6–A3; 35–163 g/m <sup>2</sup> , Dual scan
Formatos de papel	A6–SRA3, tamaños de papel personalizados; banner paper máx. 1,200 x 297 mm
Gramaje	52–300 g/m <sup>2</sup>
Capacidad entrada de papel (estándar/máx)	1,150 hojas/6,650 hojas
Cassette de papel (estándar)	1x 500 hojas, A5–A3, 52–256 g/m <sup>2</sup> ; 1x 500 hojas, A5–SRA3, 52–256 g/m <sup>2</sup>
Cassette de papel (opcional)	1x 500 hojas, A5–A3, 52–256 g/m <sup>2</sup> ; 1x 500 hojas, A5–A3, 52–256 g/m <sup>2</sup> ; 1x 2,500 hojas, A4, 52–256 g/m <sup>2</sup>
Cassette lateral gran cap. (opc.)	1x 3,000 hojas, A4, 52–256 g/m <sup>2</sup> ; 1x 2,500 hojas, A4–SRA3, 52–256 g/m <sup>2</sup>
Bypass	150 hojas, A6–SRA3, tamaños personalizados, banner, 60–300 g/m <sup>2</sup>
Dúplex	A5–SRA3; 52–256 g/m <sup>2</sup>
Acabados (opcional)	Offset; agrupado; clasificado; grapado; taladro; inserción de portadas; plegado central; plegado carta; folleto; plegado en z
Capacidad de salida (estándar)	Máx. 250 hojas
Capacidad de salida (opcional)	Máx. 3,300 hojas
Grapado	Máx. 100 hojas o 94 hojas + 2 cubiertas (Hasta 209 g/m <sup>2</sup> )
Capacidad salida (grapado)	Máx. 1,000 hojas
Plegado en carta	Máx. 3 hojas

Capacidad plegado en carta	Máx. 30 hojas; ilimitado (sin bandeja)
Folleto	Máx. 20 hojas o 19 hojas + 1 cubierta (de hasta 209 g/m <sup>2</sup> )
Capacidad de salida (folleto)	Máx. 100 hojas; ilimitado (sin bandeja)
Volumen copia e impresión (mensual)	Rec. 30,000 páginas; máx. 200,000 páginas*
Vida tóner	Negro hasta 24,400 páginas
Vida unidad de imagen	Negro hasta 155,000 páginas/600,000 páginas (Tambor/Revelador)
Consumo energético	220–240 V / 50/60 Hz; menos de 2 kW
Dimensiones (Anch x Prof x Alt)	615 x 755 x 921 mm (sin opcionales)
Peso	Aprox. 93 kg (sin opcionales)

### Especificaciones de impresora

Resolución	1,800 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
Lenguaje descripción página	PCL6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistemas operativos	Windows Vista (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.7 or later; Unix; Linux
Fuentes	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funciones de impresión	Direct print de PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), PDF encriptado y archivos OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia y mixplex; Programación de trabajos "Easy Set"; superposición; marca de agua; copia protegida; carbon copy
Impresión móvil	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) opcional: Google Cloud Print; WiFi Direct

## Especificaciones de escáner

<b>Velocidad (mono/color)</b>	Hasta 80 ipm en modo simple Hasta 160 ipm en modo duplex
<b>Resolución</b>	Hasta 600 x 600 dpi
<b>Tipos de escaneo</b>	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
<b>Formatos</b>	JPEG; TIFF; PDF; compact PDF; encrypted PDF; XPS; compact XPS; PPTX opcional: searchable PDF; PDF/A 1a and 1b; searchable DOCX/PPTX/XLSX
<b>Destinos</b>	2,100 (individual + grupos); LDAP support
<b>Funciones</b>	Annotation (text/time/date) for PDF; hasta 400 programas de trabajo; previsualización en tiempo real

## Especificaciones de copia

<b>Tecnología</b>	Láser
<b>Tóner</b>	Tóner polimerizado de alta definición
<b>Velocidad copia/impresión A4</b>	Hasta 45 ppm
<b>Velocidad copia/impresión A3</b>	Hasta 22 ppm
<b>Velocidad impresión dúplex A4</b>	Hasta 45 ppm
<b>Primera copia en A4</b>	4.0 seg.
<b>Calentamiento</b>	Aprox. 25 seg. <sup>2</sup>
<b>Resolución</b>	600 x 600 dpi
<b>Gradación</b>	256 gradaciones
<b>Multicopia</b>	1–9,999
<b>Formato de originales</b>	A5–A3; tamaños personalizados
<b>Zoom</b>	25–400 % en pasos de 0.1 %; auto-zoom
<b>Funciones</b>	Capítulos; inserción de portadas y páginas; prueba de copia (impresión y pantalla); ajuste test de impresión; funciones de arte digital; memoria de configuración de trabajos; modo póster; repetición de imagen; superposición (opcional); sello; protección de copia

<sup>1</sup> Si se alcanza el volumen máximo en el plazo de un año, debe realizarse el mantenimiento recomendado por el fabricante.

<sup>2</sup> El tiempo de calentamiento puede variar en función del entorno operativo y su uso.



## Especificaciones de fax

<b>Estándar</b>	Súper G3 (opcional)
<b>Transmisión</b>	Analógica, i-Fax, i-Fax color, IP-Fax
<b>Resolución</b>	Hasta 600 x 600 dpi
<b>Compresión</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Módem</b>	Hasta 33.6 Kbps
<b>Destinos</b>	2,100 (individual + grupos)
<b>Funciones</b>	Polling; time shift; PC-Fax; recepción en modo confidencial; Recepción a E-mail/FTP/SMB; Hasta 400 programas

## Especificaciones de buzón de usuario

<b>Nº máx. documentos</b>	Hasta 3,000 documentos o 10,000 páginas
<b>Carpetas de usuario</b>	Público; Personal (con password o autenticación); Grupos (con autenticación)
<b>Buzones del sistema</b>	Impresión segura; impresión PDF encriptado; Faxes recibidos; Polling de fax
<b>Funciones de buzón</b>	Reimpresión; Combinación; Download; Envío (e-mail/FTP/SMB y Fax); Copia de buzón a buzón

## Características del sistema

<b>Seguridad</b>	ISO15408 Common Criteria (en evaluación); Filtrado y bloqueo de puertos; Comunicación de red SSL2; SSL3 y TLS1.0/1.1/1.2; IPsec support; IEEE 802.1x support; Autenticación de usuario; Registro de autenticaciones; Impresión segura; Sobreescritura de disco duro (8 tipos estándar); Encriptado datos disco duro (AES 256); Borrado automático de datos (memoria); Recepción confidencial de faxes; Encriptado datos de usuario Opcional: Duplicado de disco duro; Protección contra copia (Copy Guard, Password Copy)
<b>Control de usuarios</b>	Hasta 1,000 cuentas de usuario; Soporte Active Directory (user name + password + e-mail + smb folder); Definición función acceso usuarios; Autenticación desde dispositivo móvil (Android/iOS) Opcional: Autenticación biométrica (escaner vena dedo); Autenticación con tarjeta ID (ID card reader)
<b>Software</b>	store+find (opc.), convert+share (opc.), Personal Applications (opc.), Enterprise Suite (opc.), Data Administrator (user accounts & cost centres), Card solutions (opc.), Unix/Linux support, SAP support, EveryonePrint (opc.)

# DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH  
Europaallee 17 30855 Langenhagen Germany Phone +49 511 7404-0 www.develop.eu

Para más información sobre el modelo ineo 458  
visite nuestra página web



Todos los datos relativos a las capacidades de papel del alimentador de documentos, del propio equipo y los cassettes de papel se refieren a papel con un peso de 80 g / m<sup>2</sup> salvo que se indique expresamente lo contrario. Todos los datos relativos a la velocidad de impresión, escaneado o fax se aplican a papel de formato A4 con un peso de 80 g / m<sup>2</sup> a menos que se indique expresamente lo contrario.

Todos los datos relativos a los pesos del papel hacen referencia a soportes recomendados por Konica Minolta. Todos los datos técnicos corresponden a las características disponibles en el momento de la impresión. Konica Minolta se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Develop e ineo son marcas / nombres de productos registrados propiedad de Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

Todas las demás marcas o nombres de productos son marcas comerciales registradas o nombres de productos de sus respectivos fabricantes. Konica Minolta no acepta ninguna responsabilidad o garantía para estos productos.